Panasonic

# 取扱説明書

保管用

ＬＥＤダウンライト（一般屋内用）

## 品番　NNQ35771

・器具の取りつけには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

**施工説明**　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

## 安全上のご注意

### ⚠危険

●断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。
火災の原因となります。

・住宅の断熱施工天井には、使用できません。

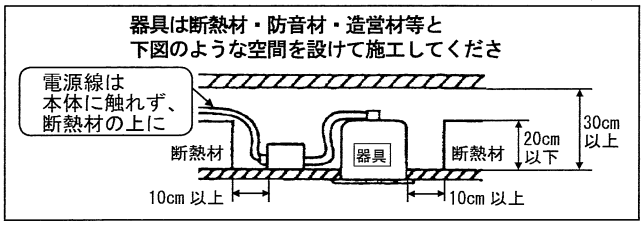


### ⚠警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
●器具の改造および構成部品（ＬＥＤ、電源部など）の交換はしない。
火災・感電・落下の原因となります。
●器具の取りつけ部以外の本体外郭が、天井内の造営物やダクト、電気配線等の設備に触れない様に施工する。
火災の原因となります。
●水平天井埋込専用です。壁取りつけや天井直づけ及び傾斜天井には取りつけない。
火災・落下の原因となります。
●必ず表示された定格電圧（ＡＣ１００Ｖ）±６%の電源電圧で使用する。
指定外の電源電圧で使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しない。
過熱による火災の原因となります。




### ⚠注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、水気の多い場所、湿気の多い場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しない。火災・感電・サビの原因となります。
●軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所で使用しない。
火災・感電・落下・サビの原因となります。
●周囲温度は、５℃～３５℃で使用する。指定外の周囲温度で使用すると、火災または短寿命の原因となります。
●振動のある場所では使用しない。火災・感電・落下・取付面のスキマおよび変形の原因となります。

## 施工上のご注意

●部屋内と天井裏の温度差が大きく、器具に結露が発生するような環境では使用しないでください。
不点・腐食・短寿命の原因となります。
●取付面がクロス貼り場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取りつけてください。サビや変色の原因となります。
●ＬＥＤにはバラツキがある為、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
●照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
●位相制御回路では使用できません。ＯＮ－ＯＦＦ回路にてご使用ください。調光動作の不具合や器具破損の原因となります。

# 各部のなまえと取りつけ方

ロックウール等の柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取りつける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材（鉄板・木片等）を入れてください。
**補強材のない場合、器具ズレ・光モレの原因となります。**

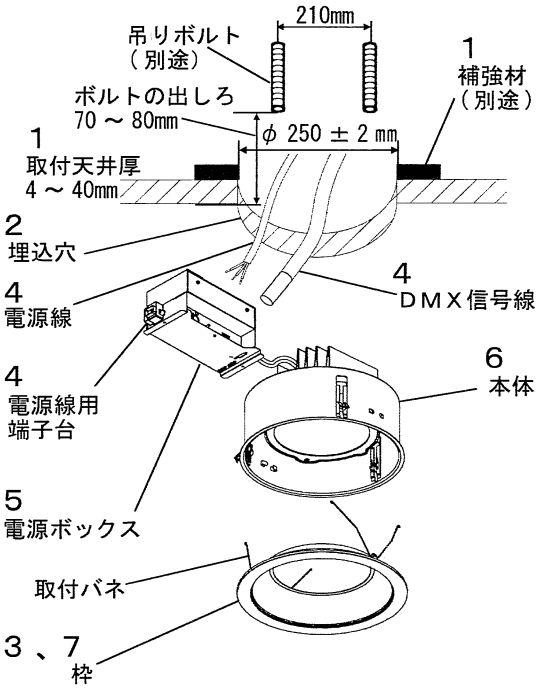


これは一部簡略化した図です。

## 1．取りつけ前の確認をする

・ 器具質量（約5.9kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
**不備がありますと器具落下の原因となります。**

## 2．天井にφ 250 ± 2 mmの埋込穴をあける

**不備がありますと器具落下・天井材と枠の隙間の原因となります。**
※精度良く埋込穴をあけるのにダウンライトカッターをおすすめします。

## 3．枠を取りはずす

## 4．電源線とアース線をそれぞれ端子台に接続し、DMX信号線を接続する

### 電源（負荷出力）線の接続




①電源（負荷出力）線を電源線用端子台の差し込み穴の奥まで確実に差し込む。
・ 電源線用端子台の送り容量は２０Ａです。
②アース端子を使用し、Ｄ種（第３種）接地工事を行う。
**接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、火災の原因となります。**

### ＤＭＸ信号線の接続

DMX信号線をDMX IN（XLR−5pin オス）に接続する。
送る場合はDMX THRU（XLR−5pin メス）より送る。
注）コネクタ部に応力をかけないでください。

## 5．電源ボックスを設置する

・ 電源ボックスを天井内の平らな所に横転・逆転しないように設置する。
・ 不安定な場所や横転・逆転のおそれのある場所に設置する場合は、電源ボックスをネジ（別途）で固定してください。
**異常設置の場合、器具の故障の原因となります。**

## 6．本体を取りつける

### 取付金具の場合

①取付金具(3ヶ所)を左図①の状態とし、本体上部へとどめておく。
②取付金具を内側へ押さえながら、天井に挿入する。
③仮止め状態とする。
④取付金具を引き下げて、本体を確実に固定する。

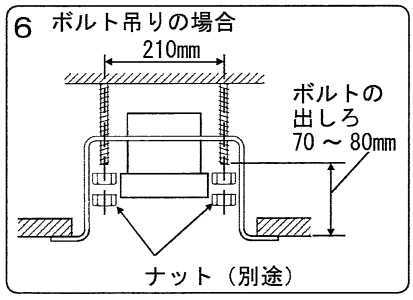


### ボルト吊りの場合

Wナット方式でゆるまないように取りつける。
（吊りボルトは、Ｗ３／８又はＭ１０を使用する。）
**不備がありますと落下の原因となります。**




## 7．枠を取りつける

①取付バネを押し縮め、ツメ部へ引っ掛ける。
②枠を静かに最後まで押し上げる。
**不備がありますと落下の原因となります。**







## 操作スイッチについて

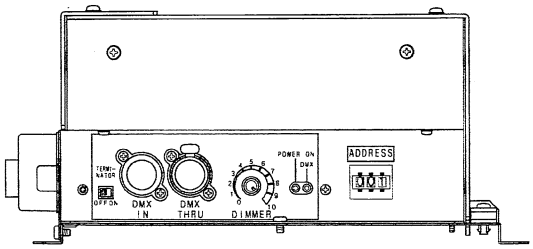


TERMINATOR ： 終端抵抗スイッチ
DMXで接続する場合、終端の器具はスイッチをONにしてください。

DIMMER ： 調光ボリューム
ボリュームを右側にまわすと照度が高く（明るく）なり、左にまわすと低く（暗く）なります。
DMX信号受信中はDMX信号優先になります。

POWER ON ： 電源が供給されると高速点滅します。
点滅状態に変化があると異常です。
弊社エンジニアリング会社まで連絡ください。

DMX ： 調光卓とDMXで接続すると点灯します。

ADDRESS ： １～５１２の間で設定してください。

**取扱説明**　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

# 安全上のご注意

## ⚠警告

●器具の改造および構成部品（ＬＥＤ、電源部など）の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。火災・感電の原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物、可燃物等
（ドア開閉範囲、家具、布、紙等）を近づけない。過熱による火災の原因となります。




## ⚠注意

●器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かない。
火災・感電の原因となります。
●ＬＥＤを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
●お手入れの際は必ず電源を切って行う。感電・やけどの原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して１０年（※１）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。　　※１：使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯です。
・ＬＥＤ光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。
点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
１年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

■ＬＥＤ照明器具の光源寿命（※２）は、２０，０００時間です。（照明器具の寿命とは、異なります。）
※２：光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の８５％に下がるまでの
総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

## 使用上のご注意

●ＬＥＤには光のバラツキがある為、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●ＬＥＤは交換できません。
●パネル部に向けて殺虫剤を吹きかけないでください。パネルの汚れ、破損の原因となります。
●シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
●同時通訳器等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
●使用中に電源の入切はしないでください。誤動作につながる可能性があります。
●調光時に電源スイッチをＯＦＦにすると、しばらく点灯状態を維持し、一度１００％点灯してから消灯する場合
があります。
●演出時の消灯は電源のＯＮ－ＯＦＦではなく、操作器または調光ツマミによる消灯で行ってください。
●ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。

## 保証について

●保証について
この商品の保証期間は１年間です。但し、蛍光灯器具・ＨＩＤ器具の安定器・ＬＥＤ電源は３年間です。
ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログを参照ください。
●保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

取説 No. NNQ35771-TB

## お手入れ

| ⚠注意 | 必ず電源を切って行ってください。<br>感電・やけどの原因となります。 |
|---|---|

＜器具の清掃について＞ ・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
**シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。**
**変色・変質・強度低下による破損の原因となります。**

## 定格

| 定格電圧 | 周波数 | 消費電力 | 入力電流 |
|---|---|---|---|
| ＡＣ１００Ｖ | ５０/６０Ｈｚ | ９２．１Ｗ | ０．９２Ａ |

パナソニック株式会社 施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル）0120-878-236(FAX)
0T0712-0